

Vyběr typu modelu
Vysílač DX6i je vybaven dvěma sadami programů – pro letadla a pro vrtulníky. Do paměti můžete uložit data až 10 modelů.

Vstup do funkce MODEL TYPE

Zmáčkněte a dířte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pustte rolovač. Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn za základního displeje macíkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčkněte rolovač a MODEL TYPE se objeví v dolní části displeje.




Posunem rolovače vyberte MODEL TYPE, pak stiskněte rolovač a vstoupit do funkce MODEL TYPE.



Výběr typu modelu


Posunem rolovače vyberte typ modelu ACRO (letadlo) nebo HELI (vrtulník), pro uložení do paměti stiskněte rolovač.
Poznámka: Pokud dojde k výměně modelu všechna data z předchozího modelu budou vymazána a nový model bude seřazen s továrním nastavením.



Návrat k základnímu displeji
Zmáčkněte a dířte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustte rolovač a systém se vrádí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST


Rolovalcem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátit se do menu SETUP LIST.



Menu ADJUST LIST obsahuje programové funkce, které jsou nejčastěji používány pro výběr nebo nastavení modelu.

Vstup do ADJUST LIST

Vždy mějte zapnutý vysílač a displej v základní pozici. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupit do ADJUST LIST.

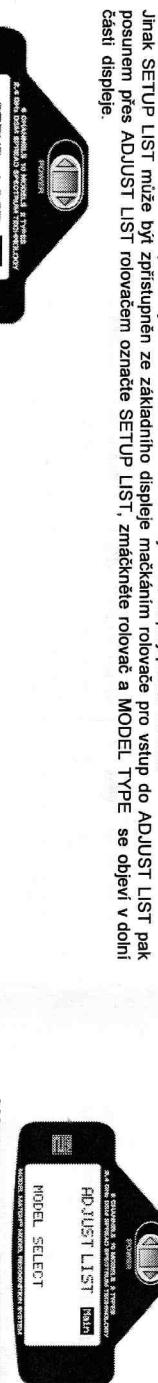


Posunem rolovače vyberte ADJUST LIST, pak stiskněte rolovač a vstoupit do funkce ADJUST LIST.




Výběr modelu
Vysílač DX6i je vybaven pamětí umožňující uložení dat až pro 10 modelů. Jakákoliv kombinace až do 10 modelů letadel nebo vrtulníků může být uložena v paměti. Paměť modelu může být pojmenována až 8 znaky pro snazší orientaci při výběru.

Vstup do funkce výběr modelu
Vysílač DX6i je vybaven pamětí umožňující uložení dat až pro 10 modelů letadel nebo vrtulníků může být uložena v paměti. Paměť modelu může být pojmenována až 8 znaky pro snazší orientaci při výběru.

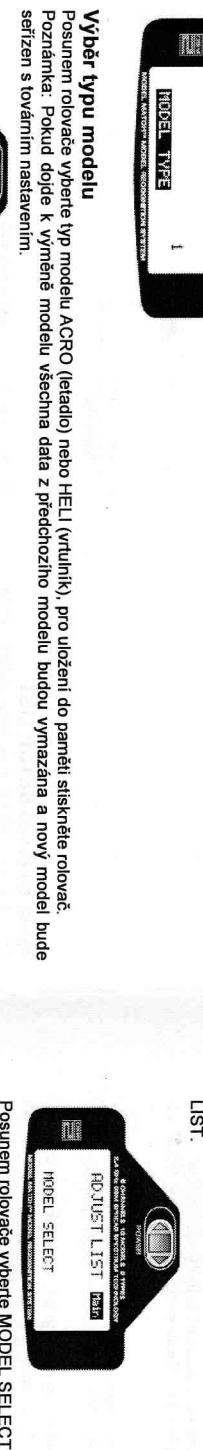


Posunem rolovače vyberte MODEL SELECT.

Pro vstup do funkce stiskněte rolovač.



Jméno modelu
Funkce Name umožňuje pojmenovat paměť modelu pro Vaši snadnější orientaci při výběru správného modelu z paměti. Jméno modelu je zobrazeno na displeji při výběru paměti. Pro pojmenování je možné zvolit text s délkou až 8 znaků obsahujících písmena a číslice.



Posunem rolovače vyberte výběr v 10-ti dostupných modelů požadovaný model. Pokud je vybraný model označen na displeji, stiskněte rolovač pro výběr paměti modelu.

Na displeji se zobrazí po dobu několika sekund hlášení DOWNLOAD, které označuje změnu paměti modelu.