



Detailení popis funkcí - letadlo Ilustrační obrázky jsou pro vysílač Mode 2

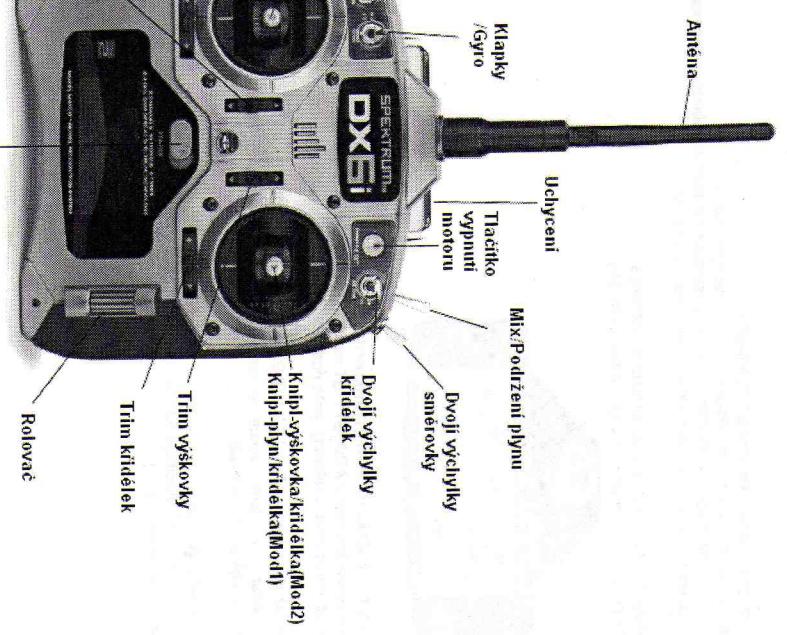

Přepněte odpovídající přepínač do požadované polohy, kde chcete změnit koncové výchytky serva.
Posunem rolovače vyberte kanál jehož hodnotu chcete změnit.
Stiskněte rolovač pro úpravu hodnoty výchytky.
Posunem rolovače změňte hodnotu výchytky. Pro uložení nastavené hodnoty výchytky stiskněte rolovač.

Návrat do základního displeje

Známkniče a dízle rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pusťte a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu Adjust List

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

Sub trims

Funkce umožňuje elektronický nastavit neutrální polohu serva všech kanálů. Hodnota Sub-trimu lze nastavit pro všechn 6 kanálů a hodnota může být zvolena v rozsahu -100% až +100% (řečeno jinak +/-30°).

Důležité upozornění: Nepoužívejte příliš velké hodnoty sub-trimu. Při výchytky serva se můžete dostat mimo rozsah pohybu serva.

Máte k dispozici kanály:

- THRO: Plyn
- AILE: Křídélka
- ELEV: Výškovka
- RUDD: Směrovka
- GYRO: Gyro
- PITCH: Kokteví

Vstup do funkce Sub-Trim

Vždy mějte zapnutý vysílač a displej v základní pozici. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupíte do ADJUST LIST.



Posunem rolovače vyberte SUB TRIM.



Pro vstup do funkce SUB TRIM stiskněte rolovač.

Funkce Trottle ALT

Funkce Throttle ALT aktivuje trim plynou pouze v případě, že je knippl plyn v pozici pod hodnotou 50%. Trim je určen pro nastavení volnoběžných oláček motoru. Trim není aktivní v případě, že je pozice knippl nad polovinou dráhy.

Alarm vybitých baterií

Pokud napětí baterie klesne pod hodnotu 4.3V alarm začne vydávat zvukový tón a displej začne blíkat.

Funkce Učitel / žák

DX6i nabízí funkci, při které vysílač pracuje jako učitel, nebo jako žák. Přepínač funkce je na levé horní straně vysílače pro vysílat v módě 2, nebo na pravé horní straně vysílače pro vysílat v módě 1.

Mód Učitel

Vysílač může být použit jako učitel, ale podmínkou, že je vysílat žáka nastaven stejně jako vysílat učitele (hodnoty koncových výchytek, dvojí výchytky,...)